

MIG ANTORCHAS Y ACCESORIOS MODELO ES



ES-250

MAR



antorcha de soldadura ES-250

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 8 - 1.0mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

tipo de gas	factor 60%
ANH. CARB. (CO ₂)	250A.
MEZCLA	200A.
ARGÓN (Ar)	200A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1ES250/**

antorcha y repuesto

ES-250

MAR

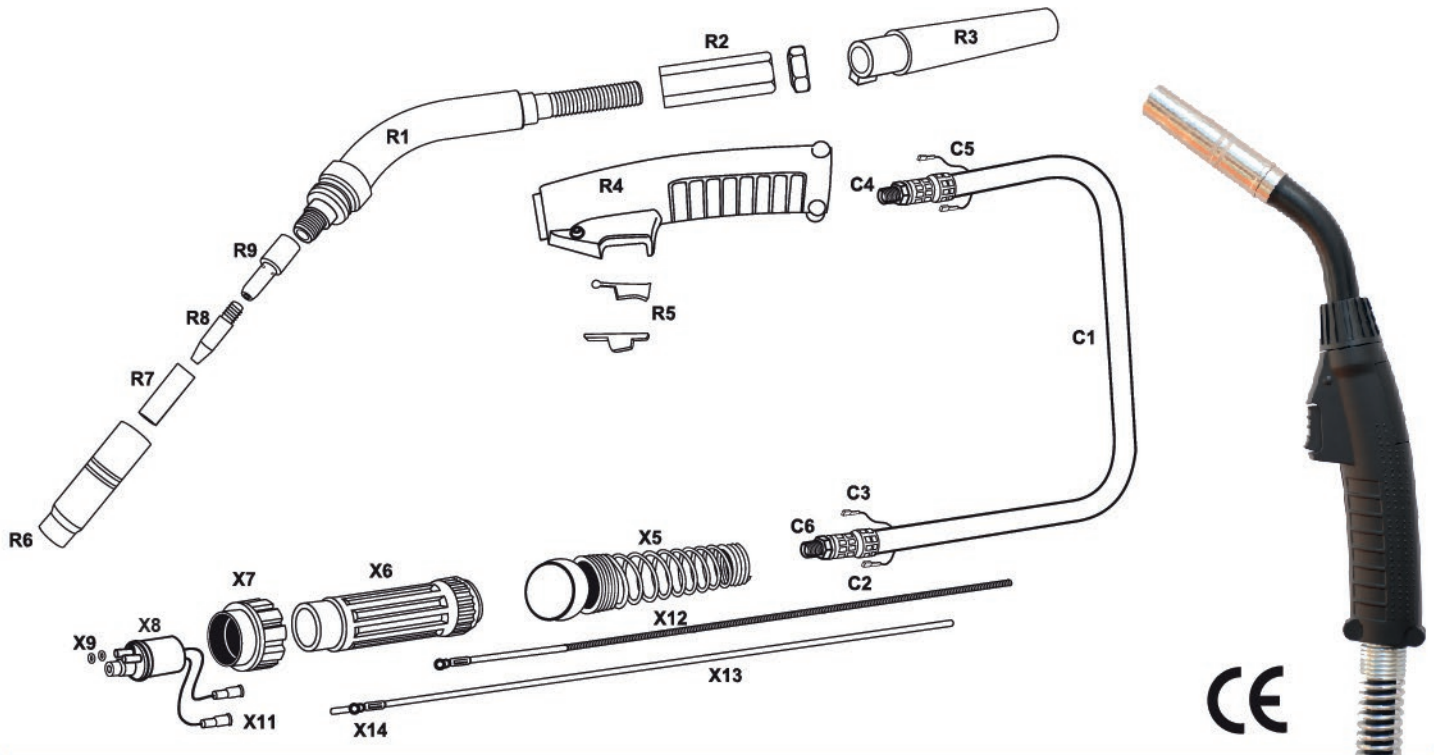

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	1ES250/10	CUELLO	C2	12505	CAMPANA ABROCHA CABLE
R2	1ES250/C8	ENGANCHE CABLES	C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE
R3	1ES250/14	MANGUITO UNION	C4	19923	PUNTERA CONEXIÓN M/10
R4	1ES250/15	EMPUÑADURA (solo plasticos)	C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE
R5	1ESX01	PULSADOR COMPLETO	C6	19920	TUERCA CUELLO CABLE M10/100
R6	1ES250/11	TOBERA ESTANDAR CON AISLANTE (R6+R7)	X5	199MU/MAR	MUELLE CON RÓTULA
R7	1ES250/13	AISLANTE TOBERA	X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
R8	1ESM608	PUNTA DE CONTACTO M-6 0,8mm	X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
R8	1ESM610	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,0mm	X8	199MZ	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
R8	1ESM612	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,2mm	X9	1ESX05	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN
R8	1ESM6Z08	PUNTA DE CONTACTO M-6 0,8mm Zirconio	X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
R8	1ESM6Z10	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,0mm Zirconio	X12	1ESR104	SIRGA ES EURO HILO 0,8-1,0mm 4,5mts
R8	1ESM6Z12	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,2mm Zirconio	X12	1ESR105	SIRGA ES EURO HILO 0,8-1,0mm 5,5mts
R9	1ES250/12	DIFUSOR PORTAPUNTAS DE CONTACTO M/6	X13	1ESRG04	SIRGA ES TEFLÓN METAL 4,5mts
C1	1ES250/C2	CABLE ES-250 con parte trasera 2mts			
C1	1ES250/C3	CABLE ES-250 con parte trasera 3mts			
C1	1ES250/C4	CABLE ES-250 con parte trasera 4mts			
C1	1ES250/C5	CABLE ES-250 con parte trasera 5mts			
C1	1ES250/C6	CABLE ES-250 con parte trasera 6mts			
****		CABLE (C1+X5+X6+X7+X8+R2)			

ES-315

MAR



antorcha de soldadura ES-315

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 8 - 1.2mm

flujo de gas recomendado: 8 - 20 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

tipo de gas	factor 60%
ANH. CARB. (CO2)	330A.
MEZCLA	300A.
ARGÓN (Ar)	300A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1ES315/**

antorcha y repuesto

ES-315

MAR

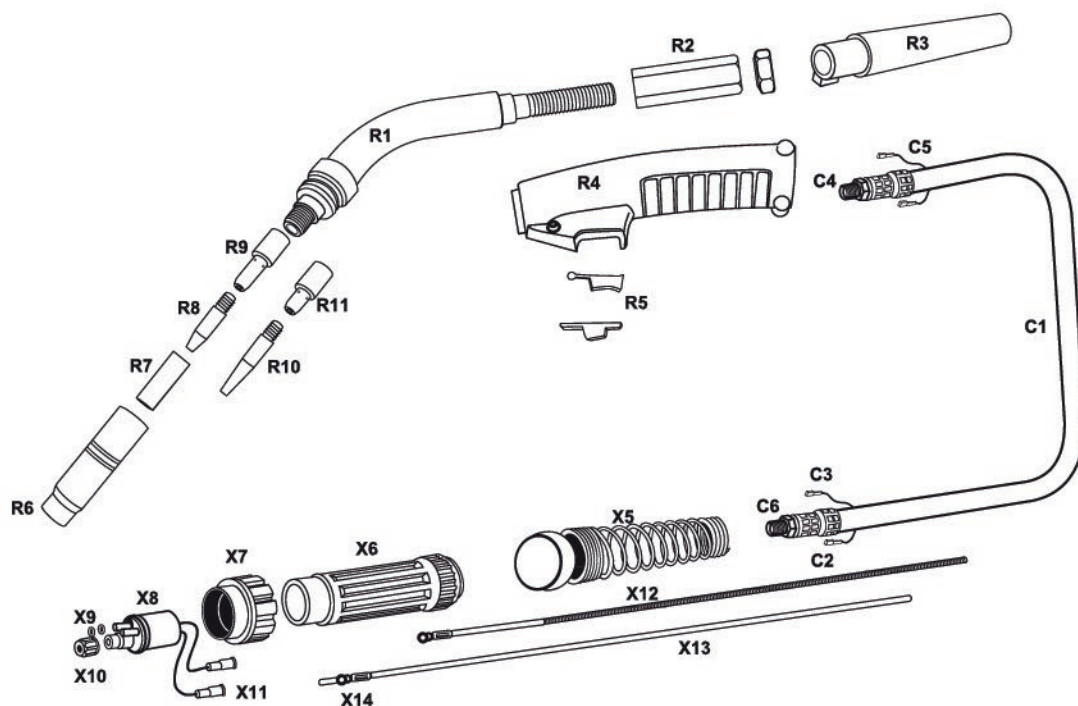

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	1ES315/10	CUELLO	C2	13605	CAMPANA ABROCHA CABLE
R2	1ES315/C8	ENGANCHE CABLES	C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE
R3	1ES315/14	MANGUITO UNIÓN	C4	19923	PUNTERA CONEXIÓN M/10
R4	1ES315/15	EMPUÑADURA (solo plasticos)	C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE
R5	1ESX01	PULSADOR COMPLETO	C6	19920	TUERCA CUELLO CABLE M10/100
R6	1ES315/11	TOBERA ESTANDAR CON AISLANTE (R6+R7)	X5	199MU/MAR	MUELLE CON RÓTULA
R7	1ES315/13	AISLANTE TOBERA	X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
R8	1ESM608	PUNTA DE CONTACTO M-6 0,8mm	X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
R8	1ESM610	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,0mm	X8	199MZ	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
R8	1ESM612	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,2mm	X9	1ESX05	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN
R8	1ESM6Z08	PUNTA DE CONTACTO M-6 0,8mm Zirconio	X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
R8	1ESM6Z10	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,0mm Zirconio	X12	1ESR04	SIRGA ES EURO HILO 1,2-1,6mm 4,5mts
R8	1ESM6Z12	PUNTA DE CONTACTO M-6 1,2mm Zirconio	X12	1ESR05	SIRGA ES EURO HILO 1,2-1,6mm 5,5mts
R9	1ES315/12	DIFUSOR PORTAPUNTAS DE CONTACTO M/6	X13	1ESRG04	SIRGA ES TEFLON METAL 4,5mts
R10	1ESM808	PUNTA DE CONTACTO M-8 0,8mm			
R10	1ESM810	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,0mm			
R10	1ESM812	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,2mm			
R10	1ESM8Z10	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,0mm Zirconio			
R10	1ESM8Z12	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,2mm Zirconio			
R11	1ES400/12	DIFUSOR PORTAPUNTAS DE CONTACTO M/8			
C1	1ES315/C2	CABLE ES-315 con parte trasera 2mts			
C1	1ES315/C3	CABLE ES-315 con parte trasera 3mts			
C1	1ES315/C4	CABLE ES-315 con parte trasera 4mts			
C1	1ES315/C5	CABLE ES-315 con parte trasera 5mts			
C1	1ES315/C6	CABLE ES-315 con parte trasera 6mts			
****		CABLE (C1+X5+X6+X7+X8+R2)			

ES-400

MAR



antorcha de soldadura ES-400

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 0.8 - 1.6mm

flujo de gas recomendado: 8 - 20 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

tipo de gas	factor 60%
ANH. CARB. (CO ₂)	400A.
MEZCLA	400A.
ARGÓN (Ar)	350A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1ES400/**

antorcha y repuesto

ES-400

MAR

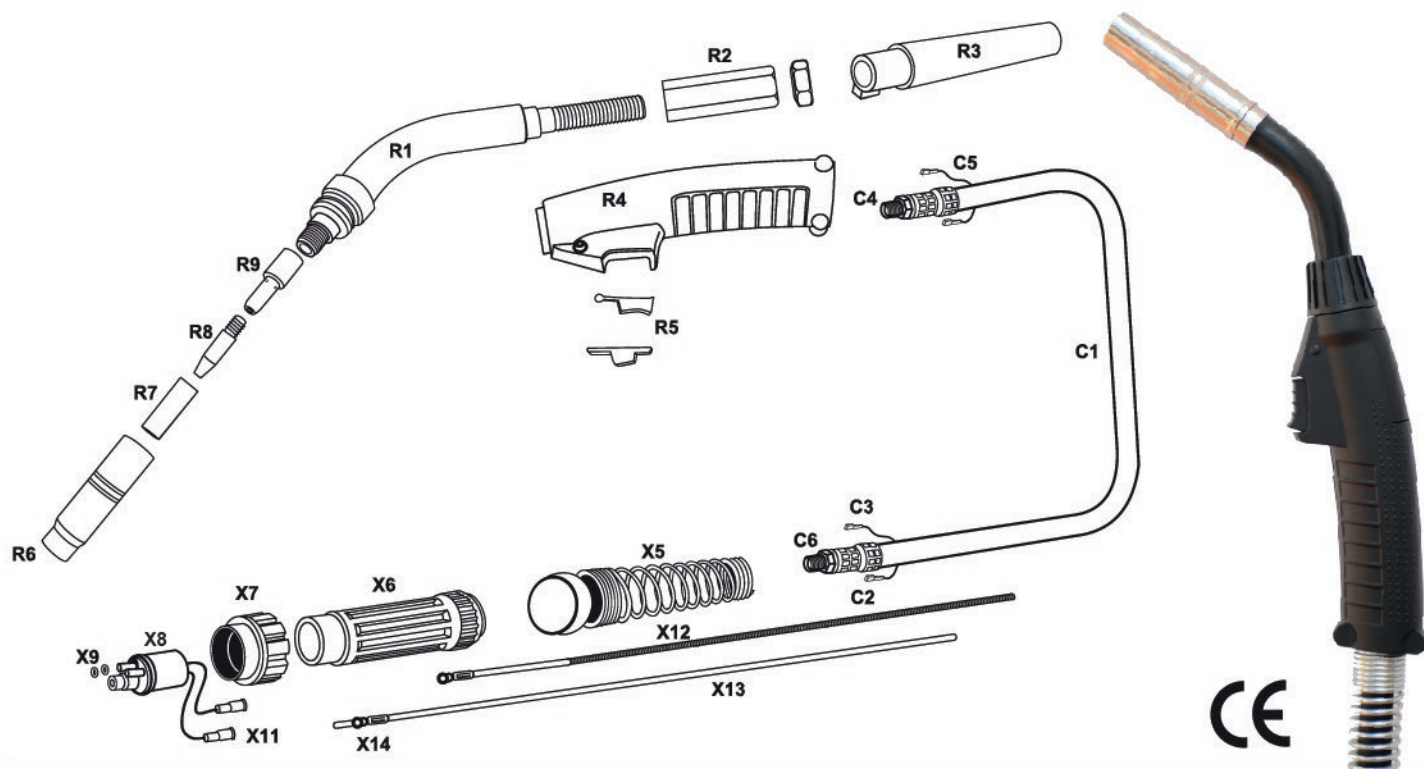

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	1ES400/10	CUELLO	C2	13605	CAMPANA ABROCHA CABLE
R2	1ES400/C8	ENGANCHE CABLES	C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE
R3	1ES315/14	MANGUITO UNION	C4	19923	PUNTERA CONEXIÓN M/10
R4	1ES315/15	EMPUÑADURA (solo plasticos)	C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE
R5	1ESX01	PULSADOR COMPLETO	C6	19920	TUERCA CUELLO CABLE M10/100
R6	1ES400/11	TOBERA ESTANDAR CON AISLANTE (R6+R7)	X5	199MU/MAR	MUELLE CON RÓTULA
R7	1ES400/13	AISLANTE TOBERA	X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
R8	1ESM808	PUNTA DE CONTACTO M-8 0,8mm	X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
R8	1ESM810	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,0mm	X8	199MZ	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
R8	1ESM812	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,2mm	X9	1ESX05	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN
R8	1ESM8Z08	PUNTA DE CONTACTO M-8 0,8mm Zirconio	X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
R8	1ESM8Z10	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,0mm Zirconio	X12	1ESR04	SIRGA ES EURO HILO 1,2-1,6mm 4,5mts
R8	1ESM8Z12	PUNTA DE CONTACTO M-8 1,2mm Zirconio	X12	1ESR05	SIRGA ES EURO HILO 1,2-1,6mm 5,5mts
R9	1ES400/12	DIFUSOR PORTAPUNTAS DE CONTACTO M/8	X13	1ESRG04	SIRGA ES TEFLÓN METAL 4,5mts
C1	1ES400/C2	CABLE ES-400 con parte trasera 2mts			
C1	1ES400/C3	CABLE ES-400 con parte trasera 3mts			
C1	1ES400/C4	CABLE ES-400 con parte trasera 4mts			
C1	1ES400/C5	CABLE ES-400 con parte trasera 5mts			
C1	1ES400/C6	CABLE ES-400 con parte trasera 6mts			
****		CABLE (C1+X5+X6+X7+X8+R2)			

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva de baja tensión 2006/95/CE



FABRICANTE: FERBE SOLDADURA S.L.U.

DIRECCIÓN: ALGUIXOS 26, 46138 RAFELBUÑOL
VALENCIA (ESPAÑA)

MARCA REGISTRADA: FERBESOL

MODELO: ES-250, ES-315, ES-400

NORMA DE REFERENCIA: EN 60974-7

FECHA: 01/08/20

Juan Bellver Valls, gerente de la empresa FERBESOL S.L.U. declara que los siguientes equipos se han construido bajo la conformidad con todas las disposiciones comunitarias requeridas por las directivas CE.