

MIG ANTORCHAS Y ACCESORIOS MODELO FO



FO XG-30

MAR



antorcha de soldadura FO XG-30

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 0.8 - 1.2mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-1

caudal mínimo de refrigeración: 2.2 l/min

factor de utilización

tipo de gas	factor 100%
ANH. CARB. (CO ₂)	300A.
MEZCLA	250A.
ARGÓN (Ar)	250A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1FOXG30**

antorcha y repuesto

FOXG-30

MAR

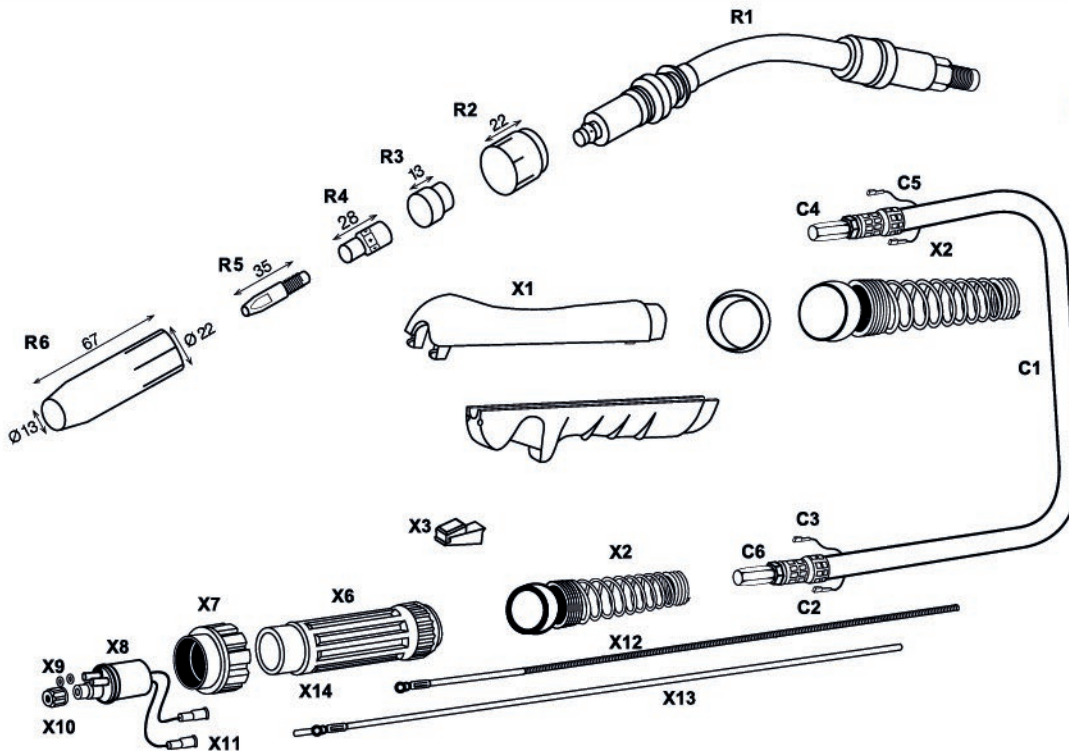

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
****	1FOXG30/03	ANTORCHA FO XG-30 EURO 3,5mts	C2	13605	CAMPANA ABROCHA CABLE
****	1FOXG30/04	ANTORCHA FO XG-30 EURO 4,5mts	C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE
R1	1FOL3000/10	CUELLO	C4	1FO99999/05	PUNTERA CONEXIÓN HEMBRA M/12
R2	1FOL3000/15	MUELLE SUJETA TOBERA	C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE
R3	1FOL3000/14	ANILLO AISLANTE	X1	1FO99999/01	EMPUÑADURA CON ARO FRO
R4	1FOL3000/12	DIFUSOR PORTAPUNTAS M/8	X2	199MU/MAR	MUELLE PARA ROTULA
R5	1FO99M08Z**	PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO	X3	1FO99999/02	PULSADOR FO
**		DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2	X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
R5	1FO99M08ZA**	PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO	X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
**		ALUMINIO DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X8	199MZ	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
R5	1FO99M08ZC**	PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO	X9	199MZ03	JUNTA TÓRICA CUERPO CONEXIÓN
**		CROMADA DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X10	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA
R6	1FOL3000/11	TOBERA Ø 13mm ESTÁNDAR	X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
C1	1FOCX303	CABLE 3,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12	X12	199SR**M	SIRGA AMARILLA COMPLETA
C1	1FOCX304	CABLE 4,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12	**		MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
C1	1FOCXFB303	CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10	X13	199ST**M	SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
C1	1FOCXFB304	CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10	**		MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
			X14	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON
			X12	199STN**	SIRGA GRIS GRAFITO METAL COMPLETA
					MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts

FO XG-40

MAR



antorcha de soldadura FO XG-40

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 0.8 - 1.2mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-1

caudal mínimo de refrigeración: 2.2 l/min

factor de utilización

tipo de gas	factor 100%
ANH. CARB. (CO ₂)	400A.
MEZCLA	350A.
ARGÓN (Ar)	350A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1FOXG40**

antorcha y repuesto

FOXG-40

MAR

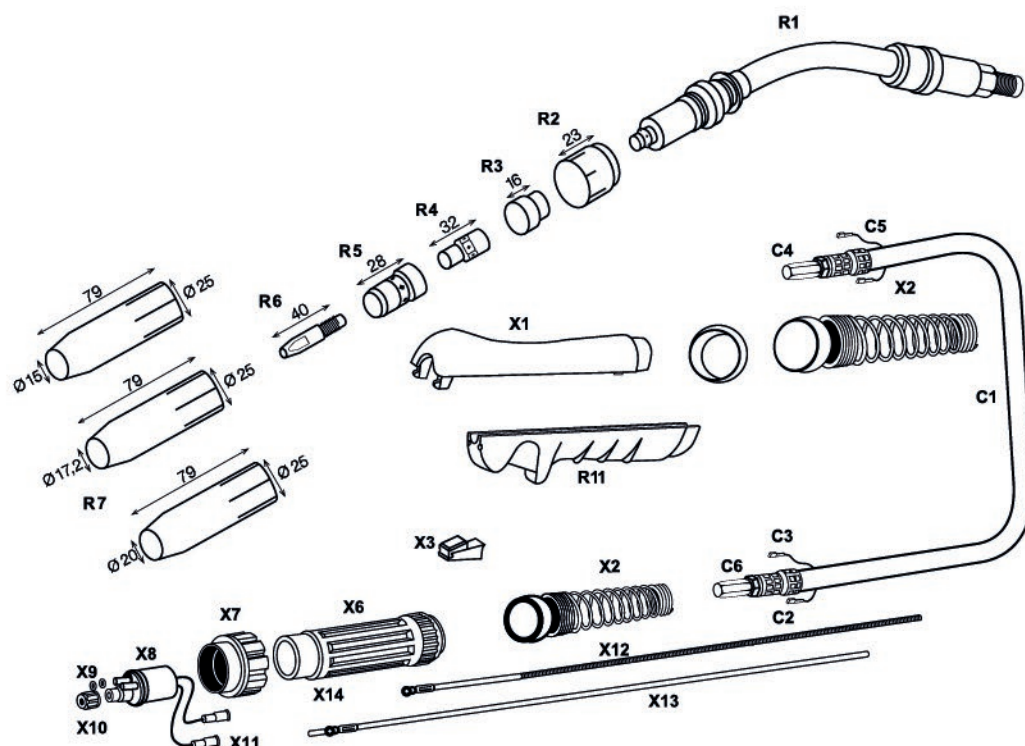

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
****	1FOXG40/03	ANTORCHA FO XG-40 EURO 3,5mts	C2	13605	CAMPANA ABROCHA CABLE
****	1FOXG40/04	ANTORCHA FO XG-40 EURO 4,5mts	C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE
R1	1FOL4000/10	CUELLO	C4	19923	PUNTERA CONEXIÓN M10
R2	1FOL4000/15	MUELLE SUJETA TOBERA	C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE
R3	1FOL4000/14	ANILLO AISLANTE	C4	1FO99999/05	PUNTERA CONEXIÓN HEMBRA M/12
R4	1FOL4000/13	PORTAPUNTAS M/10	X1	1FO99999/01	EMPUÑADURA CON ARO FRO
R5	1FOL4000/12	DIFUSOR	X2	199MU/MAR	MUELLE PARA ROTULA
R6	1FO99M10Z**	PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO	X3	1FO99999/02	PULSADOR FO
**		DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
R6	1FO99M10A**	PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO	X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
**		ALUMINIO DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X8	199MZ	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
R6	1FO99M10C**	PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO	X9	199MZ03	JUNTA TÓRICA CUERPO CONEXIÓN
**		CROMADA DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X10	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA
R7	1FOL4000/11	TOBERA Ø 17mm ESTÁNDAR	X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
R7	1FOL4000S/11	TOBERA Ø 15mm SUPERCÓNICA	X12	199SR**M	SIRGA AMARILLA COMPLETA
R7	1FOL4000C/11	TOBERA Ø 20mm CILÍNDRICA	**		MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
R7	1FOL4000E/11	TOBERA Ø 17mm SÓLIDA-REFORZADA	X13	199ST**M	SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
C1	1FOCX303	CABLE 3,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12	**		MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
C1	1FOCX304	CABLE 4,30mts HEMBRA-HEMBRA M/12	X14	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON
C1	1FOCXFB303	CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10	X12	199STN**	SIRGA GRIS GRAFITO METAL COMPLETA
C1	1FOCXFB304	CABLE 4,30mts HEMBRA M/12-MACHO M/10			MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts

FO XW-40

MAR



antorcha de soldadura FO XW-40

proceso: MIG/MAG

refrigeración: AGUA

rango de diámetro del hilo: Ø. 8 - 1.2mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

caudal mínimo de refrigeración: 2.2 l/min

factor de utilización

tipo de gas	factor 100%
ANH. CARB. (CO ₂)	400A.
MEZCLA	350A.
ARGÓN (Ar)	350A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05XI)

longitud




1FOXW40**

antorcha y repuesto

FOXW-40

MAR

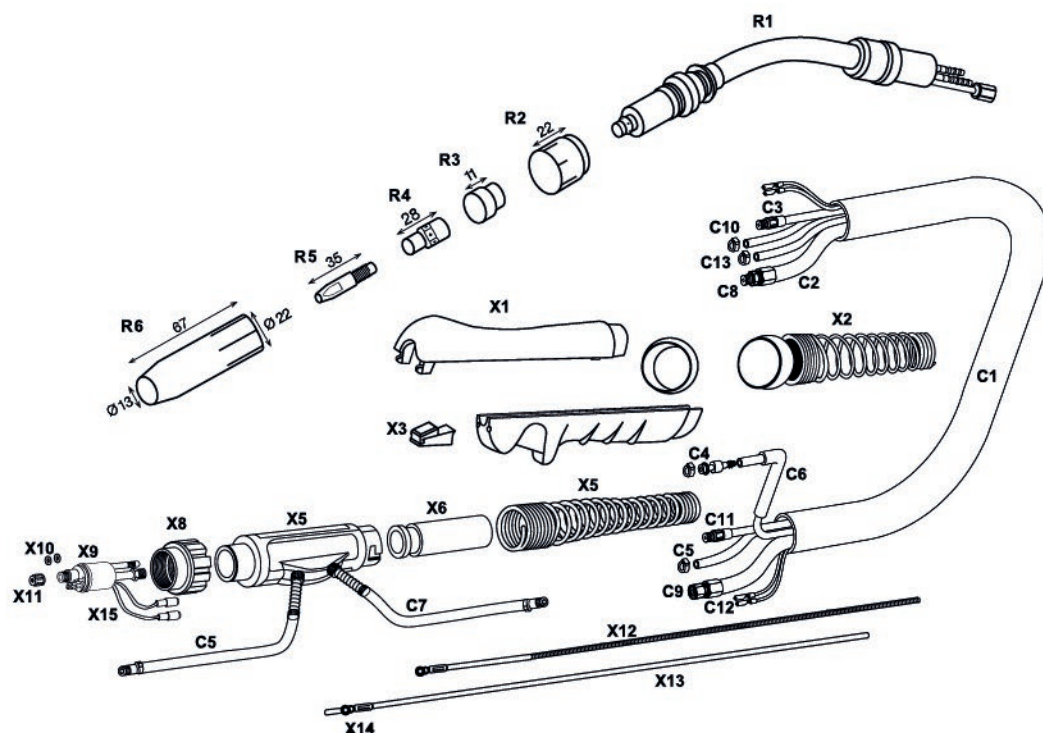

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
****	1FOXW40/03	ANTORCHA FO XW-40 EURO 3,5mts	C5	145GG99	TUBO NEGRO 5*8
****	1FOXW40/04	ANTORCHA FO XW-40 EURO 4,5mts	C6	145TA99	TUBO AZUL 5*8
R1	1FOW4000/10	CUELLO	C7	145TG99	TUBO ROJO 5*8
R2	1FOL3000/15	MUELLE SUJETA TOBERA	C8-C9	1FOCAX/01	ENGANCHE M/10-100 MACHO
R3	1FOW4000/14	ANILLO AISLANTE	C12	145CA77	CAMPANA 13mm
R4	1FOL3000/12	DIFUSOR PORTAPUNTAS M/8	C13	145TO**	ABRAZADERA ** 8,7-9,0-9,5-10 mm
R5	1FO99M08Z**	PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO ** DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2	X1	1FO99999/01	EMPUÑADURA CON ARO FO
R5	1FO99M08ZA**	PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO ** ALUMINIO DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X2	199MU/MAR/501	MUELLE CON ROTULA
R5	1FO99M08ZC**	PUNTA DE CONTACTO M/8 Cr. ZIRCONIO ** CROMADA DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X3	1FO99999/02	PULSADOR FO
R6	1FOL3000/11	TOBERA, Ø 13mm ESTÁNDAR	X4	199EPAT	EMPUÑADURA AUTOMÁTICA
C1	1FOCWCX03	CONJUNTO DE CABLES 3,15	X5	14524W	SOPORTE CONEXIÓN CON MUELLE (X5+X6)
C1	1FOCWCX04	CONJUNTO DE CABLES 4,15	X6	1450604	MANGUITO TRASERO
C2	1FOCA03	CABLE CORRIENTE AGUA 3,15 ** MACHO-MACHO M/10	X8	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
C2	1FOCA04	CABLE CORRIENTE AGUA 4,15 ** MACHO-MACHO M/10	X9	1FOMZWZ	CUERPO CONXION W FO
C4	145TA88	ENCHUFE RÁPIDO	X10	199MZ03	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN
	145CA91	TUBO NEGRO CONDUCCION AGUA 9*12	X11	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA
	145CS99	TUBO AMARILLO CONDUCCIÓN SIRGA 6,5*8,5	X12	1FOSRDS03	SIRGA DESNUDA FO EURO 3,6mts
			X12	1FOSRDS04	SIRGA DESNUDA FO EURO 4,6mts
			X13	199ST**M	SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA ** MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
			X14	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON
			X15	145MC04F	AGUJA CUERPO CONEXIÓN

FO XW-50

MAR



antorcha de soldadura FO XW-50

proceso: MIG/MAG

refrigeración: AGUA

rango de diámetro del hilo: Ø. 0.8 - 1.2mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-1

caudal mínimo de refrigeración: 2.2 l/min

factor de utilización

tipo de gas	factor 100%
ANH. CARB. (CO ₂)	500A.
MEZCLA	400A.
ARGÓN (Ar)	400A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud




1FOXW50**

antorcha y repuesto

FOXW-50

MAR

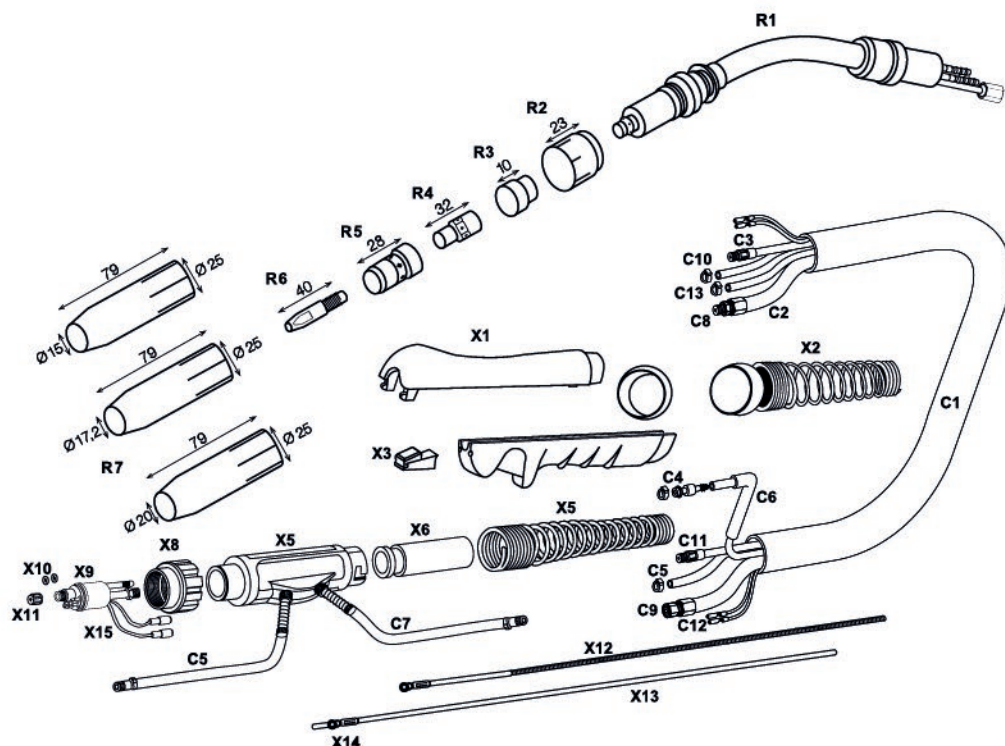

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
****	1FOXW50/03	ANTORCHA FO XW-50 EURO 3,5mts	C4	145TA88	ENCHUFE RÁPIDO
****	1FOW50/04	ANTORCHA FO XW-50 EURO 4,5mts		145CA91	TUBO NEGRO CONDUCCION AGUA 9*12
				145CS99	TUBO AMARILLO CONDUCCIÓN SIRGA 6,5*8.5
R1	1FOW5000/10	CUELLO	C5	145GG99	TUBO NEGRO 5*8
R2	1FOL4000/15	MUELLE SUJETA TOBERA	C6	145TA99	TUBO AZUL 5*8
R3	1FOW5000/14	ANILLO AISLANTE	C7	145TG99	TUBO ROJO 5*8
R4	1FOL4000/13	PORTAPUNTAS M/10	C8-C9	1FOCAX/01	ENGANCHE M/10-100 MACHO
R5	1FOL4000/12	DIFUSOR	C12	145CA77	CAMPANA 13mm
R6	1FO99M10Z**	PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO	C13	145TO**	ABRAZADERA ** 8,7-9,0-9,5-10 mm
**		DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X1	1FO99999/01	EMPUÑADURA CON ARO FO
R6	1FO99M10A**	PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO	X2	199MU/MAR/501	MUELLE CON ROTULA
**		ALUMINIO DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X3	1FO99999/02	PULSADOR FO
R6	1FO99M10C**	PUNTA DE CONTACTO M/10 Cr. ZIRCONIO	X4	199EPAT	EMPUÑADURA AUTOMÁTICA
**		CROMADA DIÁMETROS 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6	X5	14524W	SOPORTE CONEXIÓN CON MUELLE (X5+X6)
R7	1FOL4000/11	TOBERA Ø 17mm ESTÁNDAR	X6	1450604	MANGUITO TRASERO
R7	1FOL4000S/11	TOBERA Ø 15mm SUPERCÓNICA	X8	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
R7	1FOL4000C/11	TOBERA Ø 20mm CILÍNDRICA	X9	1FOMZWZ	CUERPO CONXION W FO
R7	1FOL4000E/11	TOBERA Ø 17mm SÓLIDA-REFORZADA	X10	199MZ03	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN
C1	1FOCWCX03	CONJUNTO DE CABLES 3,15	X11	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA
C1	1FOCWCX04	CONJUNTO DE CABLES 4,15	X12	1FOSRDS03	SIRGA DESNUDA FO EURO 3,6mts
C2	1FOCA03	CABLE CORRIENTE AGUA 3,15	X12	1FOSRDS04	SIRGA DESNUDA FO EURO 4,6mts
**		MACHO-MACHO M/10	X13	199ST**M	SIRGA TEFLON AMARILLA COMPLETA
C2	1FOCA04	CABLE CORRIENTE AGUA 4,15	**		MEDIDAS ** 3,40-4,40-5,40-6,40 mts
**		MACHO-MACHO M/10	X14	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON
			X15	145MC04F	AGUJA CUERPO CONEXIÓN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva de baja tensión 2006/95/CE



FABRICANTE: FERBE SOLDADURA S.L.U.

DIRECCIÓN: ALGUIXOS 26, 46138 RAFELBUÑOL
VALENCIA (ESPAÑA)

MARCA REGISTRADA: FERBESOL

MODELO: FO XG-30, FO XG-40, FO XW-40, FO XW-50

NORMA DE REFERENCIA: EN 60974-7

FECHA: 01/08/20

Juan Bellver Valls, gerente de la empresa FERBESOL S.L.U. declara que los siguientes equipos se han construido bajo la conformidad con todas las disposiciones comunitarias requeridas por las directivas CE.