

MIG ANTORCHAS Y ACCESORIOS MODELO ST-TW



Ferbe Soldadura s.l. No mantiene ninguna afiliación con la marca TWECO® que se menciona en este catalogo, referencias nombres y modelos de antorchas y materiales son citados. Tan solo por conveniencia de identificación, advertimos que las piezas ofrecidas no son originales están fabricadas por terceros como compatibles. El uso de la marca registrada corresponde a sus propietarios o personas expresamente.

ST-1

MAR



antorcha de soldadura ST-1

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 8 - 1.0mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

tipo de gas	factor 60%
ANH. CARB. (CO ₂)	230A.
MEZCLA	200A.
ARGÓN (Ar)	200A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1TW15**

antorcha y repuesto

ST-1

MAR

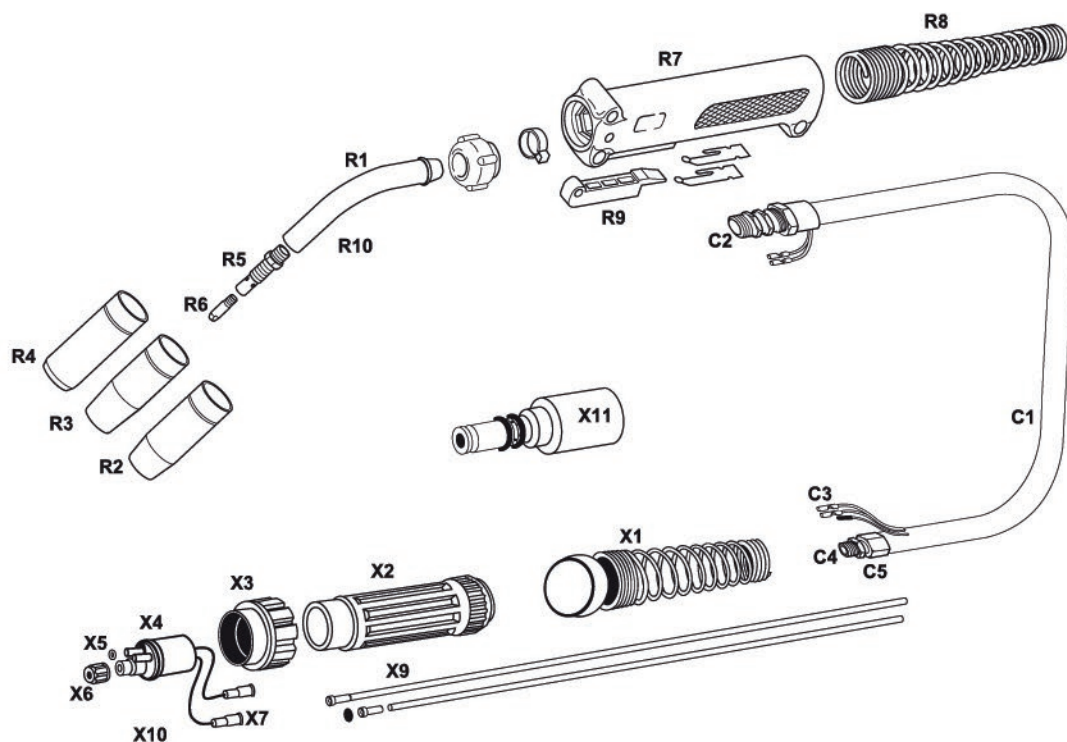

POS. REF. ARTÍCULO

R1	1TW101	CUELLO
R2	1TW014T	TOBERA ESTANDAR
R3	1TW014SP	TOBERA SUPERCONICA
R4	1TW014CL	TOBERA CILINDRICA
R5	1TW151	DIFUSOR PORTAPUNTAS
R6	1991506	PUNTA DE CONTACTO 0,6mm
R6	1991508	PUNTA DE CONTACTO 0,8mm
R6	1991510	PUNTA DE CONTACTO 1,0mm
R6	1991512	PUNTA DE CONTACTO 1,2mm
R5	1991514	PUNTA DE CONTACTO 1,4mm
R5	1991516	PUNTA DE CONTACTO 1,6mm
R7	1TW153	EMPUÑADURA
R8	1TW155	MANGUITO
R9	1TW154	PULSADOR
R10	1TW102	FUNDA CUELLO
C1	125CX**	CABLE COAXIAL ** 2,3,4,5,6 mts
C2	1TW152	PUNTERA DELANTERA
C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE

POS. REF. ARTÍCULO

C4	19923M12	PUNTERA CONEXIÓN M-12/100
C5	12505	CAMPANA ABROCHAR CABLE
X1	199MU/MAR	MUELLE CON RÓTULA
X2	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
X3	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
X4	199MZ	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
X5	199MZ03	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN
X6	1TWMZ01	TUERCA SUJECCION SIRGA
X7	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
X9	199SR**R	SIRGA ROJA 4mts
X11	199MZTW	CUERPO CONEXIÓN MK

ST-2

MAR



antorcha de soldadura ST-2

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 0.8 - 1.2mm

flujo de gas recomendado: 8 - 12 l/min.

normativa: CE EN 60974-1

factor de utilización

tipo de gas	factor 60%
ANH. CARB. (CO ₂)	320A.
MEZCLA	250A.
ARGÓN (Ar)	250A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud




L = 2, 3, 4, 5 m.

1TW25**

antorcha y repuesto

ST-2

MAR

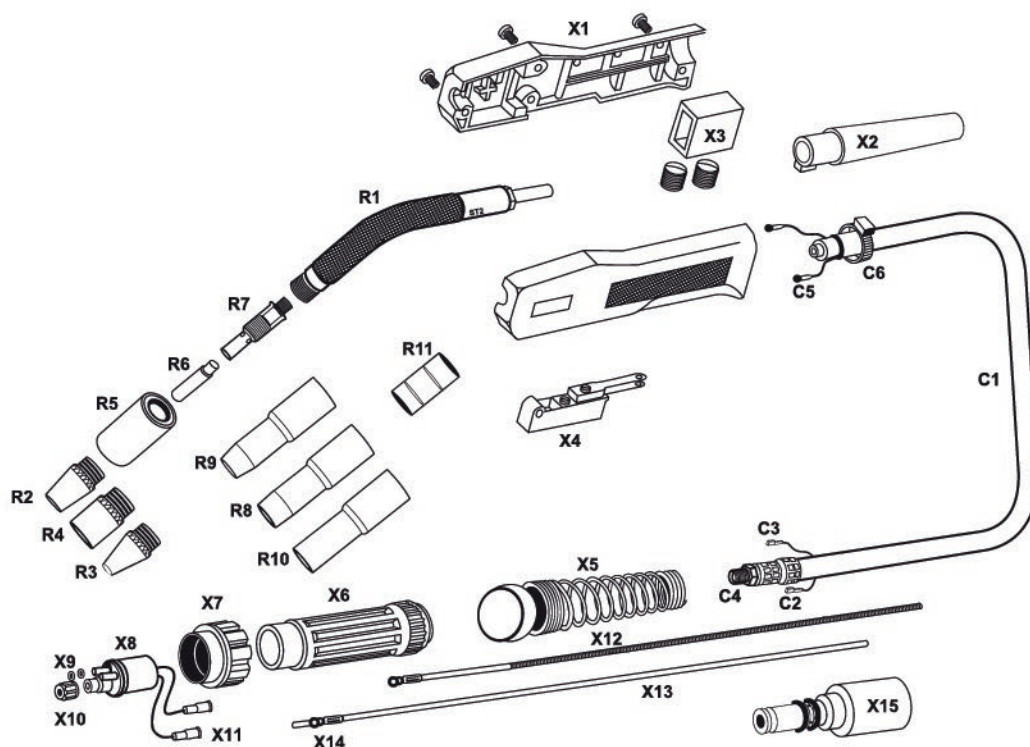

POS. REF. ARTÍCULO

R1	1TW251	CUELLO
R2	1TW9034A	TOBERA ESTANDAR
R3	1TW9034A/SP	TOBERA SUPERCONICA
R4	1TW034A/CL	TOBERA CILINDRICA
R5	1TW903A	PORTATOBERAS
R6	1TW9908	PUNTA DE CONTACTO 0,8mm
	1TW9910	PUNTA DE CONTACTO 1,0mm
	1TW9912	PUNTA DE CONTACTO 1,2mm
	1TW9914	PUNTA DE CONTACTO 1,4mm
	1TW9916	PUNTA DE CONTACTO 1,6mm
R7	1TW252	DIFUSOR PORTAPUNTAS
R8	1TW400	TOBERA LARGA ESTANDAR
R9	1TW400/SP	TOBERA LARGA SUPERCONICA
R10	1TW400/CL	TOBERA LARGA CILINDRICA
R11	1TW400/A	AISLANTE INTERIOR TOBERA LARGA
C1	125CX**	CABLE COAXIAL ** 2,3,4,5,6 mts
C2	12505	CAMPANA ABROCHA CABLE
C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE
C4	19923M12	PUNTERA CONEXIÓN M-12/100
C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE
C6	1TW905	ABRAZADERA

POS. REF. ARTÍCULO

X1	1TW2EP	EMPUÑADURA
X2	1TW206	MANGUITO UNION
X3	1TW207	BLOQUE ENGANCHE DELANTEO
X4	1TW2EP1	PULSADOR
X5	199MU/MAR	MUELLE CON RÓTULA
X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
X8	199MZTWE	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
X9	199MZ03	JUNTA TONICA CUERPO CONEXIÓN
X10	1TWMZ01	TUERCA SUJECCIÓN SIRGA
X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
X12	1TW9SR14	SIRGA 15" HILO 0,8-1,0mm 5mts
X12	1TW9SR4	SIRGA ESTÁNDAR 15" HILO 1,2-1,6mm 5mts
X13	1TW9SRT4	SIRGA TEFLÓN METAL 15" 5mts
X15	199MZTW	CUERPO CONEXIÓN MK

ST-4

MAR



antorcha de soldadura ST-4

proceso: MIG/MAG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø. 8 - 1.6mm

flujo de gas recomendado: 8 - 20 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

tipo de gas	factor 60%
ANH. CARB. (CO ₂)	450A.
MEZCLA	400A.
ARGÓN (Ar)	400A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud



L = 2, 3, 4, 5 m.




1TW40**

antorcha y repuesto

ST-4

MAR

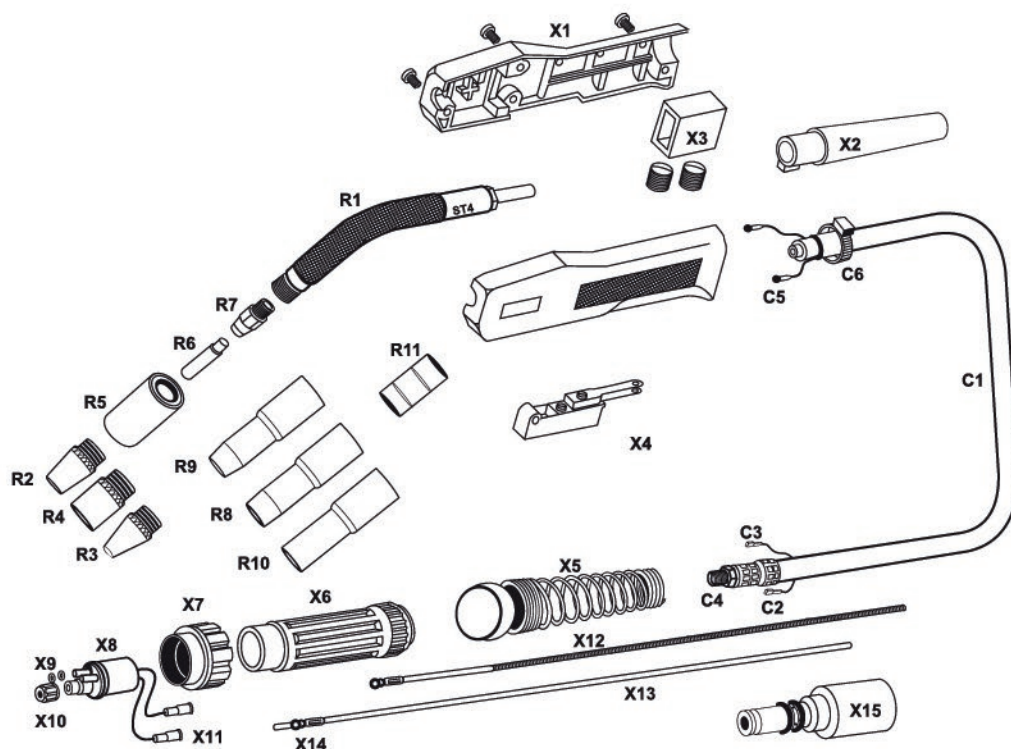

CE

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	1TW401	CUELLO	X1	1TW4EP	EMPUÑADURA
R2	1TW9034A	TOBERA ESTANDAR	X2	1TW406	MANGUITO UNION
R3	1TW9034A/SPTOBERA	SUPERCÓNICA	X3	1TW907	BLOQUE ENGANCHE DELANTEO
R4	1TW034A/CL	TOBERA CILÍNDRICA	X4	1TW4EP1	PULSADOR
R5	1TW903A	PORTATOBERAS	X5	199MU/MAR	MUELLE CON RÓTULA
R6	1TW9908	PUNTA DE CONTACTO 0,8mm	X6	19924/MAR	SOPORTE CONEXIÓN
	1TW9910	PUNTA DE CONTACTO 1,0mm	X7	19925	TUERCA CONEXIÓN INSERTADA
	1TW9912	PUNTA DE CONTACTO 1,2mm	X8	199MZTWE	CUERPO CONEXIÓN (AGUJAS FLOTANTES)
	1TW9914	PUNTA DE CONTACTO 1,4mm	X9	199MZ03	JUNTA TONICA CUERPO CONEXIÓN
	1TW9916	PUNTA DE CONTACTO 1,6mm	X10	1TWMZ01	TUERCA SUJECCION SIRGA
R7	1TW402	DIFUSOR PORTAPUNTAS	X11	199MZ04	AGUJA FLOTANTE CUERPO CONEXIÓN
R8	1TW400	TOBERA LARGA ESTANDAR	X12	1TW9SR14	SIRGA 15" HILO 0,8-1,0mm 5mts
R9	1TW400/SP	TOBERA LARGA SUPERCÓNICA	X12	1TW9SR4	SIRGA ESTÁNDAR 15" HILO 1,2-1,6mm 5mts
R10	1TW400/CL	TOBERA LARGA CILINDRICA	X13	1TW9SRT4	SIRGA TEFLON METAL 15" 5mts
R11	1TW400/A	AISLANTE INTERIOR TOBERA LARGA	X15	199MZTW	CUERPO CONEXIÓN MK
C1	1TWCX**	CABLE COAXIAL ** 2,3,4,5,6 mts			
C2	13605	CAMPANA ABROCHA CABLE			
C3	199FT02	FASTON TRASERO CABLE			
C4	19923M12	PUNTERA CONEXIÓN M-12/100			
C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE			
C6	1TW905	ABRAZADERA			