

TIG

GAMA EXTRAFLEX MAR

NUEVO DISEÑO fabricado en españa



cable
superflexible
silicona

refuerzo
piel



opcional
2 pulsadores



TIG

GAMA EXTRAFLEX MAR

NUEVO DISEÑO fabricado en españa



opcional
cuellos flexibles



empuñadura
mini



cambio rápido
de pulsador



opcional pulsador
con potenciómetro



opcional
4 pulsadores

SR-9V

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura SR-9V

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo:

flujo de gas recomendado: 5,5*1,6 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización


	DC	AC
FACTOR 100%	85A	75A.
FACTOR 60%	110A	95A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud




209EXVAP**



antorcha y repuesto

SR-9V

MAR

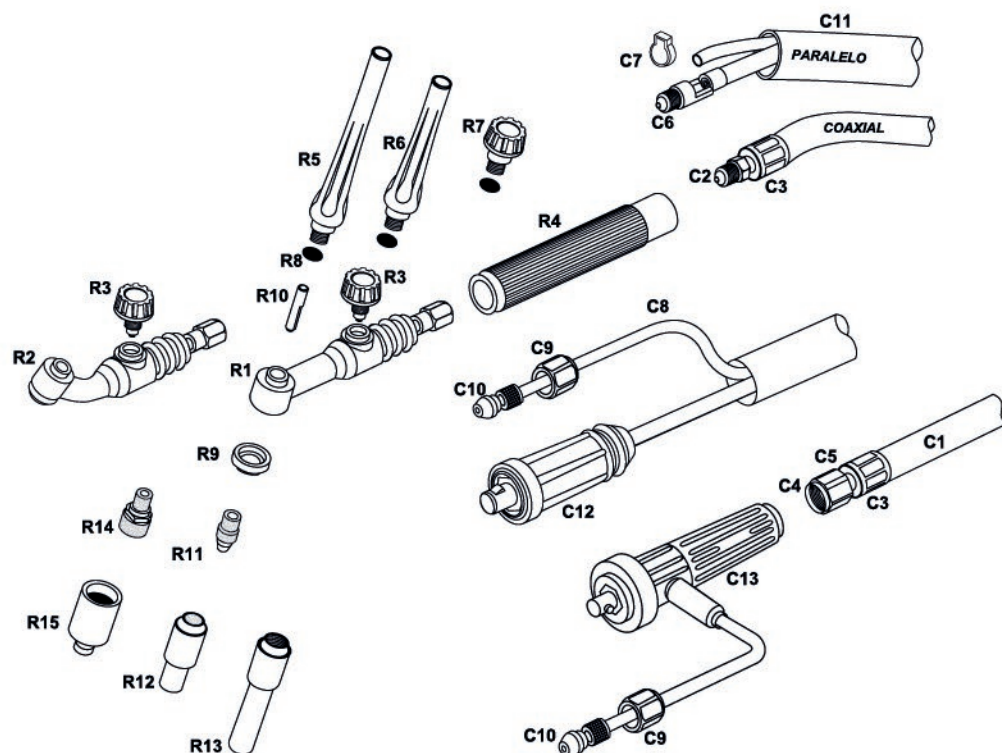

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	209VA01	CABEZA SR-9 VALVULA (R1+R3+R9)	R13	209NNL08	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 4
R2	209VA01F	CABEZA SR-9 VALVULA FLEXIBLE (R2+R3+R9)	R13	209NNL09	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 5
R3	217V	TAPON VALVULA	R13	209NNL10	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 6
R4	2269901/MAR	EMPUÑADURA	R14	209DL10	DIFUSOR GAS LENS 1,0mm
R5	209TPLG	TAPA LARGA	R14	209DL16	DIFUSOR GAS LENS 1,6mm
R6	209TPME	TAPA MEDIA	R14	209DL20	DIFUSOR GAS LENS 2,0mm
R7	209TPCT	TAPA CORTA	R14	209DL24	DIFUSOR GAS LENS 2,4mm
R8	209TP01	JUNTA TÓRICA TAPA	R14	209DL32	DIFUSOR GAS LENS 3,2mm
R9	20903	AISLANTE DELANTERO	R15	209NL58	TOBERA CERAMICA GAS LENS Gr. 4
R10	209PZ10	PINZA PORTATUGSTENOS 1,0mm	R15	209NL59	TOBERA CERAMICA GAS LENS Gr. 5
R10	209PZ16	PINZA PORTATUGSTENOS 1,6mm	R15	209NL60	TOBERA CERAMICA GAS LENS Gr. 6
R10	209PZ20	PINZA PORTATUGSTENOS 2,0mm	R15	209NL61	TOBERA CERAMICA GAS LENS Gr. 7
R10	209PZ24	PINZA PORTATUGSTENOS 2,4mm	C1	217CA**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R10	209PZ32	PINZA PORTATUGSTENOS 3,2mm	C2	5170116	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R11	209DI10	DIFUSOR 1,0mm	C3	145CA774	CAMPANA
R11	209DI16	DIFUSOR 1,6mm	C4	1SL12-100	TUERCA M-12-100
R11	209DI20	DIFUSOR 2,0mm	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R11	209DI24	DIFUSOR 2,4mm	C6	217CX88	ENGANCHE DELANTERO (2 piezas)
R11	209DI32	DIFUSOR 3,2mm	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R12	209NN08	TOBERA CERAMICA Gr. 4 (13N08)	C8	299TG48	TUBO GAS TIG 4*6 TRENZADO TELA
R12	209NN09	TOBERA CERAMICA Gr. 5 (13N09)	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R12	209NN10	TOBERA CERAMICA Gr. 6 (13N10)	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R12	209NN11	TOBERA CERAMICA Gr. 7 (13N11)	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R12	209NN12	TOBERA CERAMICA Gr. 8 (13N12)	C12	4AM1025	CONECTOR AEREO MACHO 10/25
R12	209NN13	TOBERA CERAMICA Gr. 10 (13N13)	C13	4AME1025	CONECTOR ESPECIAL 10/25 (C13+C9+C10)

SR-17V

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura SR-17V

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: Ø,5-2,4mm

flujo de gas recomendado: 3-7 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización


	DC	AC
FACTOR 100%	110	100A.
FACTOR 60%	140	125A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud




217EXVAP**



antorcha y repuesto

SR-17V

MAR

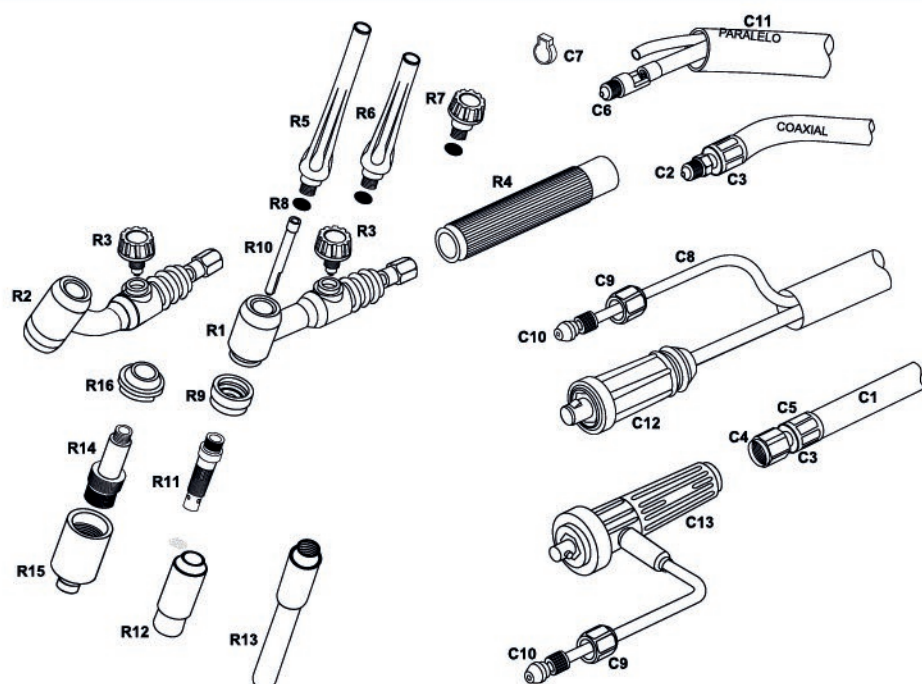

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	217VA01	CABEZA SR-17 VALVULA (R1+R3+R9)	R12	299NN45	TOBERA CERÁMICA Gr. 10
R2	217VA01F	CABEZA SR-17 VALVULA FLEXIBLE (R2+R3+R9)	R12	299NN44	TOBERA CERÁMICA Gr. 12
R3	217V	TAPON VALVULA	R13	299NNL48	TOBERA CERÁMICA LARGA Gr. 5
R4	2269901/MAR	EMPUÑADURA	R13	299NNL49	TOBERA CERÁMICA LARGA Gr. 6
R5	299TPLG	TAPA LARGA	R13	299NNL47	TOBERA CERÁMICA LARGA Gr. 7
R6	299TPME	TAPA MEDIA	R14	299DL**	DIFUSOR GAS LENS **
R7	299TPCT	TAPA CORTA	R14	**	** MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-3,2-4,0 mm
R8	299TP01	JUNTA TÓRICA TAPA	R15	299NL18	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 4
R9	29903	AISLANTE DELANTERO	R15	299NL17	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 5
R10	299PZ10	PINZA PORTATUGSTENOS 1,0mm	R15	299NL16	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 6
R10	299PZ16	PINZA PORTATUGSTENOS 1,6mm	R15	299NL15	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 7
R10	299PZ20	PINZA PORTATUGSTENOS 2,0mm	R15	299NL14	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 8
R10	299PZ24	PINZA PORTATUGSTENOS 2,4mm	R15	299NL19	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr.12
R10	299PZ32	PINZA PORTATUGSTENOS 3,2mm	R16	29903GL	AISLANTE GAS LENS
R10	299PZ40	PINZA PORTATUGSTENOS 4,0mm	C1	217CA**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R11	299DI10	DIFUSOR 1,0mm	C2	5170116	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R11	299DI16	DIFUSOR 1,6mm	C3	145CA774	CAMPANA
R11	299DI20	DIFUSOR 2,0mm	C4	1SL12-100	TUERCA M/12-100
R11	299DI24	DIFUSOR 2,4mm	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R11	299DI32	DIFUSOR 3,2mm	C6	217CX88	ENGANCHE DELANTERO (2 piezas)
R11	299DI40	DIFUSOR 4,0mm	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R12	299NN50	TOBERA CERÁMICA Gr. 4	C8	299TG48	TUBO GAS TIG 4*6 TRENZADO TELA
R12	299NN49	TOBERA CERÁMICA Gr. 5	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R12	299NN48	TOBERA CERÁMICA Gr. 6	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R12	299NN47	TOBERA CERÁMICA Gr. 7	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R12	299NN46	TOBERA CERÁMICA Gr. 8	C12	4AM1025	CONECTOR AEREO MACHO 10/25
			C13	4AME1025	CONECTOR ESPECIAL 10/25 (C13+C9+C10)

SR-26V

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura SR-26V

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: 0,5 - 4mm.

flujo de gas recomendado: 3 - 9 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización


	DC	AC
FACTOR 100%	190	155A.
FACTOR 60%	240	200A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud




226EXVAP**



antorcha y repuesto

SR-26V

MAR

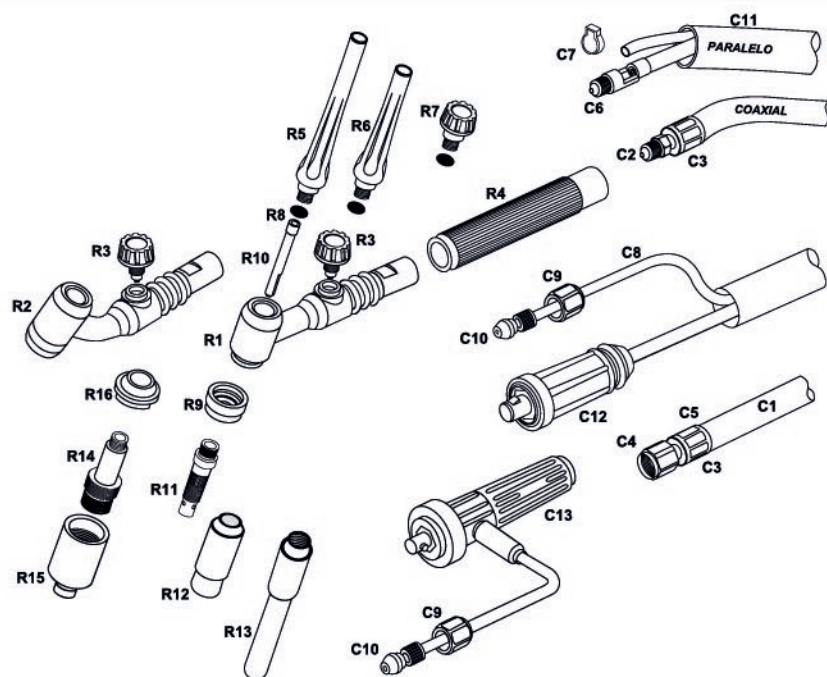

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	226VA01	CABEZA SR-26 VALVULA (R1+R3+R9)	R12	299NN45	TOBERA CERÁMICA Gr. 10
R2	226VA01F	CABEZA SR-26 VALVULA FLEXIBLE (R2+R3+R9)	R12	299NN44	TOBERA CERÁMICA Gr. 12
R3	226V	TAPON VALVULA	R13	299NNL48	TOBERA CERÁMICA LARGA Gr. 5
R4	2269901/MAR	EMPUÑADURA	R13	299NNL49	TOBERA CERÁMICA LARGA Gr. 6
R5	299TPLG	TAPA LARGA	R13	299NNL47	TOBERA CERÁMICA LARGA Gr. 7
R6	299TPME	TAPA MEDIA	R14	299DL**	DIFUSOR GAS LENS**
R7	299TPCT	TAPA CORTA	R14	**	** MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-3,2-4,0 mm
R8	299TP01	JUNTA TÓRICA TAPA	R15	299NL18	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. S4
R9	29903	AISLANTE DELANTERO	R15	299NL17	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 5
R10	299PZ10	PINZA PORTATUGSTENOS 1,0mm	R15	299NL16	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 6
R10	299PZ16	PINZA PORTATUGSTENOS 1,6mm	R15	299NL15	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 7
R10	299PZ20	PINZA PORTATUGSTENOS 2,0mm	R15	299NL14	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr. 8
R10	299PZ24	PINZA PORTATUGSTENOS 2,4mm	R15	299NL19	TOBERA CERÁMICA GAS LENS Gr.12
R10	299PZ32	PINZA PORTATUGSTENOS 3,2mm	R16	29903GL	AISLANTE GAS LENS
R10	299PZ40	PINZA PORTATUGSTENOS 4,0mm	C1	217CA**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R11	299DI10	DIFUSOR 1,0mm	C2	5260125	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R11	299DI16	DIFUSOR 1,6mm	C3	145CA775	CAMPANA
R11	299DI20	DIFUSOR 2,0mm	C4	1SL12-100	TUERCA M/12-100
R11	299DI24	DIFUSOR 2,4mm	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R11	299DI32	DIFUSOR 3,2mm	C6	226END	ENGANCHE DELANTERO
R11	299DI40	DIFUSOR 4,0mm	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R12	299NN50	TOBERA CERÁMICA Gr. 4	C8	299TG48	TUBO GAS TIG 4*6 TRENZADO TELA
R12	299NN49	TOBERA CERÁMICA Gr. 5	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R12	299NN48	TOBERA CERÁMICA Gr. 6	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R12	299NN47	TOBERA CERÁMICA Gr. 7	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R12	299NN46	TOBERA CERÁMICA Gr. 8	C12	4AM3550	CONECTOR AÉREO MACHO 35/50
			C13	4AME3550	CONECTOR ESPECIAL 35/50 (C13+C9+C10)

SR-9

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura SR-9

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo:

flujo de gas recomendado: 0,5-1,6 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

	DC	AC
FACTOR 100%	85	75A.
FACTOR 60%	110	95A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud



209EXMARP**




versión automática

antorcha y repuesto

SR-9

MAR

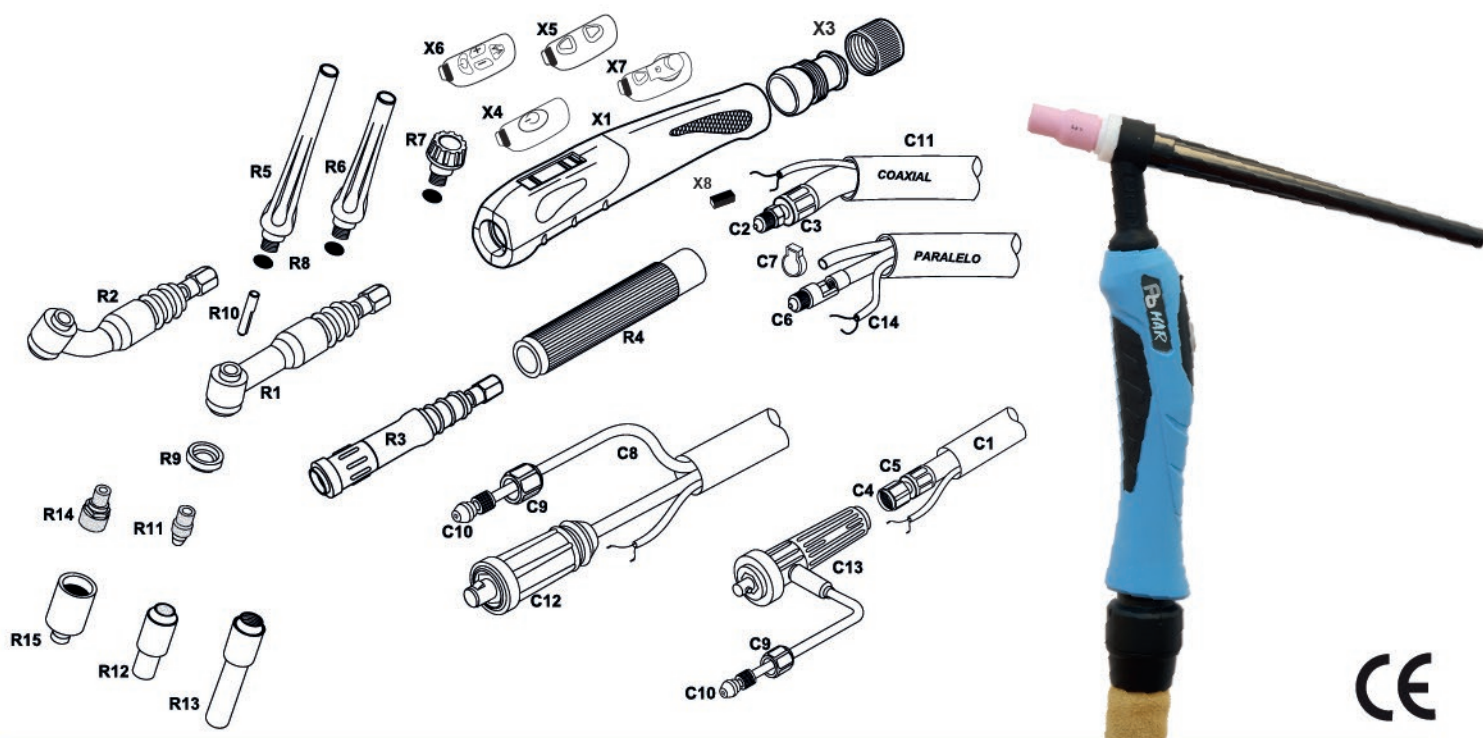

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	209EL01	CABEZA SR-9 (R1+R9)	R15	**	** Grado 4-5-6-7
R2	209EL01F	CABEZA SR-9 FLEXIBLE (R2+R9)	X1	299MAR/00LP	PLASTICOS TIG Mod. MAR 2020 PEQUEÑA (sólo plásticos)
R3	209EL01A	CABEZA SR-9 RECTA (R3+R9)	X3	299MAR/01	ROTULA
R4	2179901	EMPUÑADURA	X4	299MAR/L01	MICRO TIG Mod. MAR 1 PULSADOR 2020
R5	209TPLG	TAPA LARGA	X5	299MAR/L02	MICRO TIG Mod. MAR 2 PULSADORES 2020
R6	209TPME	TAPA MEDIA	X6	299MAR/L04	MICRO TIG Mod. MAR 4 PULSADORES 2020
R7	209TPCT	TAPA CORTA	X7	299MAR/L05	MICRO TIG Mod. MAR CON POT. 10K 2020
R8	209TP01	JUNTA TÓRICA TAPA	X8	299MAR/L00	ENGANCHE CABLE MICRO TIG
R9	20903	AISLANTE DELANTERO	C1	217CA**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R10	209PZ**	PINZA PORTATUGSTENOS **	C2	5170116	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R10	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2	C3	145CA774	CAMPANA
R11	209DI**	DIFUSOR **	C4	1SL12-100	TUERCA M/12-100
R11	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R12	209NN08	TOBERA CERAMICA Gr. 4 (13N08)	C6	217CX88	ENGANCHE DELANTERO (2 piezas)
R12	209NN09	TOBERA CERAMICA Gr. 5 (13N09)	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R12	209NN10	TOBERA CERAMICA Gr. 6 (13N10)	C8	299TG48	TUBO GAS 4*6 TRENZADO TELA
R12	209NN11	TOBERA CERAMICA Gr. 7 (13N11)	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R12	209NN12	TOBERA CERAMICA Gr. 8 (13N12)	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R12	209NN13	TOBERA CERAMICA Gr. 10 (13N13)	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R13	209NNL08	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 4	C12	4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35/50
R13	209NNL09	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 5	C13	4AME3550	CONECTOR ESPECIAL 35/50 (C13+C9+C10)
R13	209NNL10	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 6	C14	299CB06	CABLE APANTALLADO 6*0,22
R14	209DL**	DIFUSOR GAS LENS **			
R14	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2			
R15	209NL**	TOBERA CERAMICA GAS LENS **			

SR-17

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura SR-17

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: 0,5 - 2,4mm

flujo de gas recomendado: 3 - 7 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización


	DC	AC
FACTOR 100%	110	100A.
FACTOR 60%	140	125A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05X I)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud



217EXMARP**




versión automática

antorcha y repuesto

SR-17

MAR

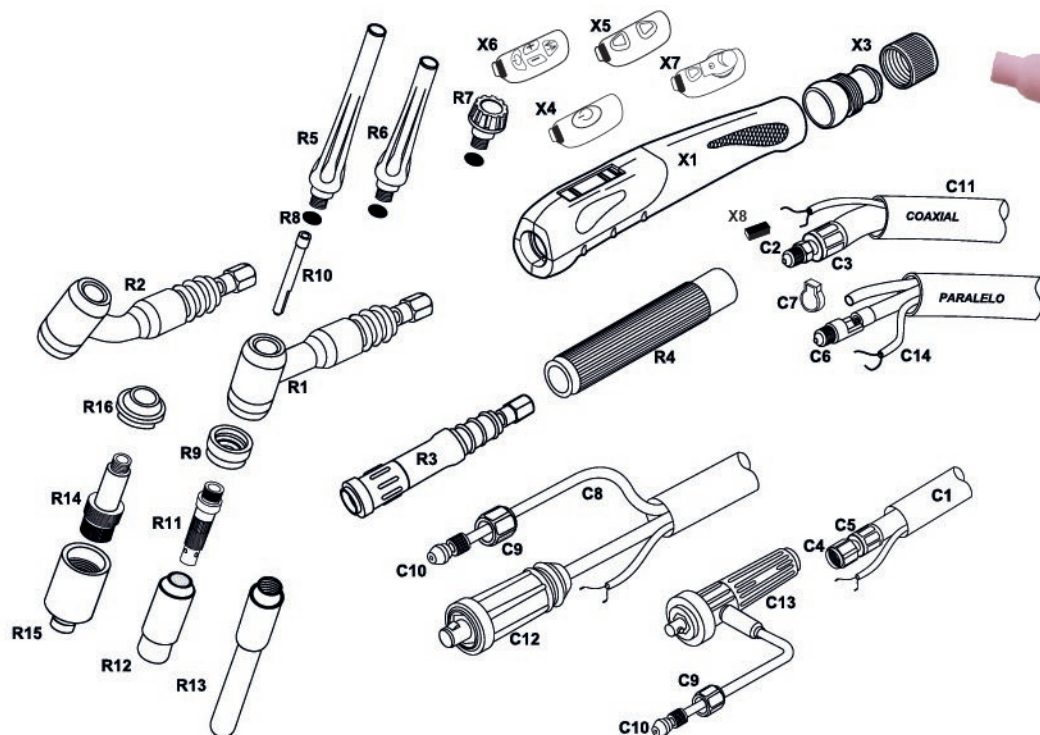

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	217EL01	CABEZA SR-17 (R1+R9)	R16	29903GL	AISLANTE GAS LENS
R2	217EL01F	CABEZA SR-17 FLEXIBLE (R2+R9)	X1	299MAR/00LP	PLASTICOS TIG Mod. MAR 2020 PEQUEÑA (sólo plásticos)
R3	217EL01A	CABEZA SR-17 RECTA (R3+R9)	X3	299MAR/01	ROTULA
R4	2179901	EMPUÑADURA	X4	299MAR/L01	MICRO TIG Mod. MAR 1 PULSADOR 2020
R5	299TPLG	TAPA LARGA	X5	299MAR/L02	MICRO TIG Mod. MAR 2 PULSADORES 2020
R6	299TPME	TAPA MEDIA	X6	299MAR/L04	MICRO TIG Mod. MAR 4 PULSADORES 2020
R7	299TPCT	TAPA CORTA	X7	299MAR/05	MICRO TIG Mod. MAR CON POT. 10K 2020
R8	299TP01	JUNTA TÓRICA TAPA	X8	299MAR/L00	ENGANCHE CABLE MICRO TIG
R9	29903	AISLANTE DELANTERO	C1	217CA**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R10	299PZ**	PINZA PORTATUGSTENOS **	C2	5170116	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R10	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2-4,0	C3	145CA774	CAMPANA
R11	299DI**	DIFUSOR **	C4	1SL12-100	TUERCA M/12-100
R11	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2-4,0	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R12	299NN50	TOBERA CERAMICA Gr. 4	C6	217CX88	ENGANCHE DELANTERO (2 piezas)
R12	299NN49	TOBERA CERAMICA Gr. 5	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R12	299NN48	TOBERA CERAMICA Gr. 6	C8	299TG48	TUBO GAS 4*6 TRENZADO TELA
R12	299NN47	TOBERA CERAMICA Gr. 7	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R12	299NN46	TOBERA CERAMICA Gr. 8	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R12	299NN45	TOBERA CERAMICA Gr. 10	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R12	299NN44	TOBERA CERAMICA Gr. 12	C12	4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35/50
R13	299NNL**	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 4 /GR. 5/ Gr. 6	C13	4AME3550	CONECTOR ESPECIAL 35/50 (C13+C9+C10)
R14	299DL**	DIFUSOR GAS LENS **	C14	299CB06	CABLE APANTALLADO 6*0,22
R14	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2			
R15	299NL**	TOBERA CERAMICA GAS LENS **			
R15	**	** Grado 4-5-6-7			

SR-26

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura SR-26

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo: 0,5 - 4mm.

flujo de gas recomendado: 3 - 9 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización


	DC	AC
FACTOR 100%	190	155A.
FACTOR 60%	240	200A.

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud



226EXMARP**




versión automática

antorcha y repuesto

SR-26

MAR

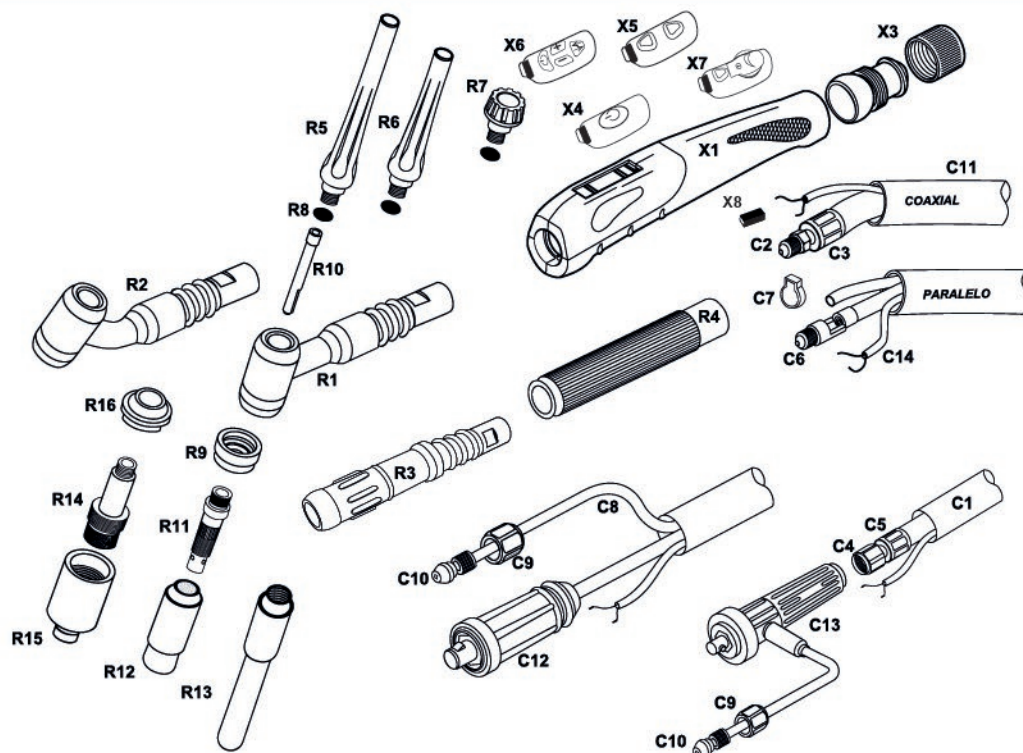

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	226EL01	CABEZA SR-26 (R1+R9)	R16	29903GL	AISLANTE GAS LENS
R2	226EL01F	CABEZA SR-26 FLEXIBLE (R2+R9)	X1	299MAR/00L	PLASTICOS TIG Mod. MAR (sólo plásticos)
R3	226EL01A	CABEZA SR-26 RECTA (R3+R9)	X3	299MAR/01	ROTULA
R4	2269901	EMPUÑADURA	X4	299MAR/L01	MICRO TIG Mod. MAR 1 PULSADOR 2020
R5	299TPLG	TAPA LARGA	X5	299MAR/L02	MICRO TIG Mod. MAR 2 PULSADORES 2020
R6	299TPME	TAPA MEDIA	X6	299MAR/L04	MICRO TIG Mod. MAR 4 PULSADORES 2020
R7	299TPCT	TAPA CORTA	X7	299MAR/L05	MICRO TIG Mod. MAR CON POT. 10K 2020
R8	299TP01	JUNTA TÓRICA TAPA	X8	299MAR/L00	ENGANCHE CABLE MICRO TIG
R9	29903	AISLANTE DELANTERO	C1	226CX**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R10	299PZ**	PINZA PORTATUGSTENOS **	C2	5260125	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R10	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2-4,0	C3	145C775	CAMPANA
R11	299DI**	DIFUSOR **	C4	1SL12-100	TUERCA M/12-100
R11	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2-4,0	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R12	299NN50	TOBERA CERAMICA Gr. 4	C6	226END	ENGANCHE DELANTERO
R12	299NN49	TOBERA CERAMICA Gr. 5	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R12	299NN48	TOBERA CERAMICA Gr. 6	C8	299TG48	TUBO GAS 4*6 TRENZADO TELA
R12	299NN47	TOBERA CERAMICA Gr. 7	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R12	299NN46	TOBERA CERAMICA Gr. 8	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R12	299NN45	TOBERA CERAMICA Gr. 10	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R12	299NN44	TOBERA CERAMICA Gr. 12	C12	4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35/50
R13	299NNL**	TOBERA CERAMICA LARGA Gr. 4 /GR. 5/ Gr. 6	C13	4AME3550	CONECTOR ESPECIAL 35/50 (C13+C9+C10)
R14	299DL**	DIFUSOR GAS LENS **	C14	299CB06	CABLE APANTALLADO 6*0,22
R14	**	MEDIDAS 1,0-1,6-2,0-2,4-3,2			
R15	299NL**	TOBERA CERAMICA GAS LENS **			
R15	**	** Grado 4-5-6-7			

T-280V

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona



antorcha de soldadura T-280V

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo:

flujo de gas recomendado: 5,5*1,6 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización

	DC	AC
FACTOR 100%	170A	210A
FACTOR 60%	210A	270A

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud




2T280EXVAP**

antorcha y repuesto

T-280V

MAR

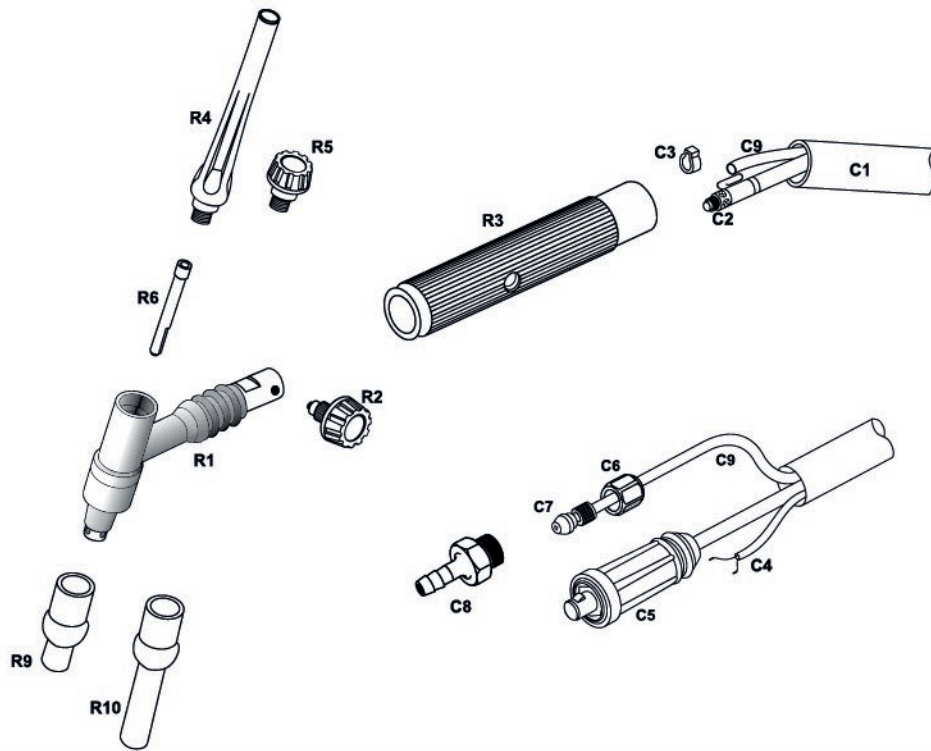

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	2T280VA01	CABEZA 280 VALVULA	R10	2T21L30	TOBERA CERÁMICA LARGA 130-07
R2	2T21VA02	TAPÓN VALVULA	R10	2T21L31	TOBERA CERÁMICA LARGA 131-07
R3	2T269901/MAR/T	EMPUÑADURA	R10	2T21L32	TOBERA CERÁMICA LARGA 132-07
R4	2T21TOLG	TAPA LARGA	R10	2T21L33	TOBERA CERÁMICA LARGA 133-07
R5	2T21TPCT	TAPA CORTA	R10	2T21L34	TOBERA CERÁMICA LARGA 134-07
R6	2T21PZ10	PINZA PORTATUGSTENOS 1,0mm	R10	2T21L35	TOBERA CERÁMICA LARGA 135-07
R6	2T21PZ16	PINZA PORTATUGSTENOS 1,6mm	C1	299FE	FUNDA GOMA
R6	2T21PZ20	PINZA PORTATUGSTENOS 2,0mm	C2	226END	ENGANCHE DELANTERO
R6	2T21PZ24	PINZA PORTATUGSTENOS 2,4mm	C3	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R6	2T21PZ32	PINZA PORTATUGSTENOS 3,2mm	C4	299CB	CABLE MAYA APANTALLADO 2*0,5
R6	2T21PZ40	PINZA PORTATUGSTENOS 4,0mm	C5	4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35/50
R9	2T2130	TOBERA CERÁMICA 130-00	C6	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R9	2T2131	TOBERA CERÁMICA 131-00	C7	299TG88	TETINA
R9	2T2132	TOBERA CERÁMICA 132-00	C8	221TG66	PROLONGACIÓN GAS
R9	2T2133	TOBERA CERÁMICA 133-00	C9	299TG48	TUBO GAS TIG 4*6 TRENZADO TELA
R9	2T2134	TOBERA CERÁMICA 134-00			
R9	2T2135	TOBERA CERÁMICA 135-00			
R9	2T2136	TOBERA CERÁMICA 136-00			

T-280

MAR

gama EXTRAFLEX



cable superflexible silicona

antorcha de soldadura T-280

proceso: TIG

refrigeración: GAS

rango de diámetro del hilo:

flujo de gas recomendado: 5,5*1,6 l/min.

normativa: CE EN 60974-7

factor de utilización


	DC	AC
FACTOR 100%	170A	210A
FACTOR 60%	210A	270A

clase de tensión: L=113V

las tensiones de carga están adecuadas a la
normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05Xl)

longitud

se puede fabricar en cualquier longitud




2T280EXMAR**



antorcha y repuesto

T-280

MAR

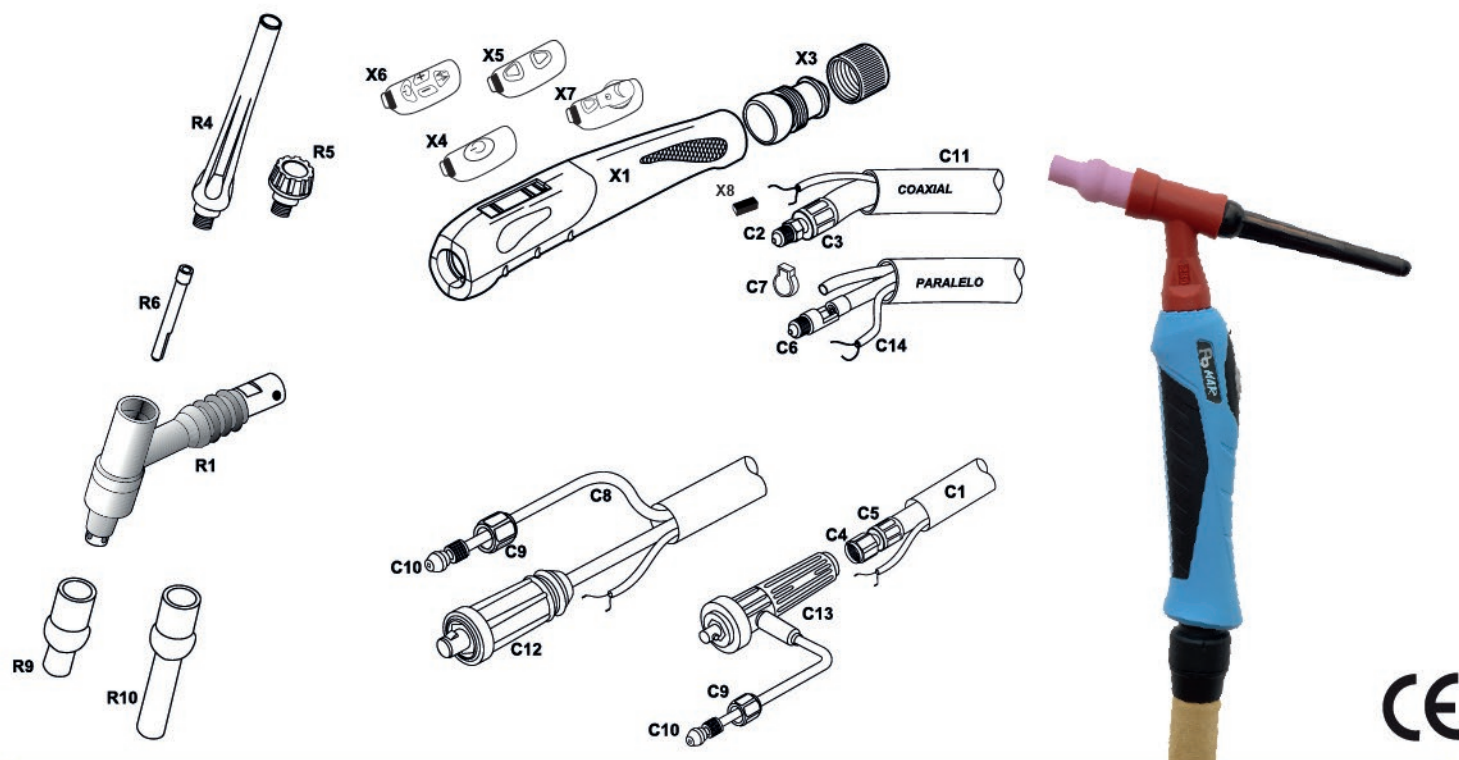

POS.	REF.	ARTÍCULO	POS.	REF.	ARTÍCULO
R1	2T2128001	CABEZA 280 VALVULA	X1	299MAR/00L	PLASTICOS TIG Mod. MAR (sólo plásticos)
R4	2T21TPLG	TAPA LARGA	X3	299MAR/01	ROTULA
R5	2T21TPCT	TAPA CORTA	X4	299MAR/L01	MICRO TIG Mod. MAR 1 PULSADOR 2020
R6	2T21PZ10	PINZA PORTATUGSTENOS 1,0mm	X5	299MAR/L02	MICRO TIG Mod. MAR 2 PULSADORES 2020
R6	2T21PZ16	PINZA PORTATUGSTENOS 1,6mm	X6	299MAR/L04	MICRO TIG Mod. MAR 4 PULSADORES 2020
R6	2T21PZ20	PINZA PORTATUGSTENOS 2,0mm	X7	299MAR/L05	MICRO TIG Mod. MAR CON POT. 10K 2020
R6	2T21PZ24	PINZA PORTATUGSTENOS 2,4mm	X8	299MAR/L00	ENGANCHE CABLE MICRO TIG
R6	2T21PZ32	PINZA PORTATUGSTENOS 3,2mm	C1	226CX**	CABLE COAXIAL M-12/100 ** 4, 8 mts
R6	2T21PZ40	PINZA PORTATUGSTENOS 4,0mm	C2	5260125	ENGANCHE COAXIAL DELANTERO
R9	2T2130	TOBERA CERÁMICA 130-00	C3	145C775	CAMPANA
R9	2T2131	TOBERA CERÁMICA 131-00	C4	1SL12-100	TUERCA M/12-100
R9	2T2132	TOBERA CERÁMICA 132-00	C5	52805203	ENGANCHE COAXIAL TRASERO
R9	2T2133	TOBERA CERÁMICA 133-00	C6	226CX88	ENGANCHE DELANTERO (3 piezas)
R9	2T2134	TOBERA CERÁMICA 134-00	C7	145TO80	ABRAZADERA 8,3mm
R9	2T2135	TOBERA CERÁMICA 135-00	C8	299TG48	TUBO GAS 4*6 TRENZADO TELA
R9	2T2136	TOBERA CERÁMICA 136-00	C9	299TG1	TUERCA TRASERA 1/4 GAS
R10	2T21L30	TOBERA CERÁMICA LARGA 130-07	C10	299TG88	TETINA TRASERA
R10	2T21L31	TOBERA CERÁMICA LARGA 131-07	C11	299FE	FUNDA GOMA TIG 21*23
R10	2T21L32	TOBERA CERÁMICA LARGA 132-07	C12	4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35/50
R10	2T21L33	TOBERA CERAMICA LARGA 133-07	C13	4AME3550	CONECTOR ESPECIAL 35/50 (C13+C9+C10)
R10	2T21L34	TOBERA CERÁMICA LARGA 134-07	C14	299CB06	CABLE APANTALLADO 6*0,22
R10	2T21L35	TOBERA CERÁMICA LARGA 135-07			

ANTORCHA Y REPUESTO SR-22

209TPCT

MAR



222AL01 17,78cm

222AL01X2



209DLA16
209DLA24
209DLA32



5/16-24U NF

41.5

1"-16

209PZL16
209PZ L20
209PZL24
209PZL32



222AL01X

5/16-24UNF


9/16-18UNF



21.5

209DL16
209DL20
209DL24
209DL32


299NLA75




299NLA88



299NLA74



299NLA87



209NL58



209NL60



209NL59



209NL61



ANTORCHA Y REPUESTO SR-27

MAR



227AL01 50,8cm
227AL01/C 22,86cm



227PZ24
227PZ32




227AL01X




227DI24
227DI32

299NLA75



299NLA74



299NLA88



299NLA87

