

EZ Tape®

CINTA DE ALUMINIO TOTALMENTE REVESTIDA

LA SOLUCIÓN TODO
PROPÓSITO



FABRICADO EN EE.UU.



TERMORRESISTENTE

DESCRIPCIÓN

EZ Tape® es una tradicional cinta de aluminio totalmente revestida que puede usarse para sellar separaciones de la raíz controlando la descarga de gas durante la purga y para sellar extremos de cañería de transporte.

EZ Tape tiene muchos otros usos convencionales en campo tales como el sellado de ductos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración, y funciona como una excelente barrera de vapor. La blanda película metálica se amolda fácilmente a una variedad de superficies irregulares.

El adhesivo revestido en aluminio es capaz de soportar temperaturas de hasta 500°F (260°C) y es igualmente adaptable a usos en climas fríos con una temperatura mínima de aplicación de apenas 10°F (-12,5°C). Al no contener halógenos ni clorofluorocarbonos, EZ Tape propicia un entorno de trabajo más seguro.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Totalmente Revestida y Versátil

- EZ Tape puede actuar como cinta de retención de gas de purga, sellar extremos de cañería de transporte o hacer de barrera de vapor en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

- Esta Solución Todo-Propósito puede usarse en numerosas industrias como la automotriz, aeroespacial, química, petroquímica, petróleo, gas, HVAC, aparatos electrodomésticos, militar, gobierno, defensa, naval, acabado de metales, electrónica, construcción y muchos otros ámbitos industriales



Se amolda a una Serie de Superficies

- La adaptabilidad de la EZ Tape permite a la película de aluminio adherirse y amoldarse a superficies irregulares como caños de aluminio y acero inoxidable

- El autoadhesivo facilita la aplicación

Termorresistente


- Soporta temperaturas de hasta 500°F (260°C) Adhesivo de aluminio

Componentes Seguros

- EZ Tape no contiene halógenos ni fluorocarbonos, y por lo tanto crea un entorno de trabajo seguro

Fully Coated
with Adhesive

CÓMO FUNCIONA

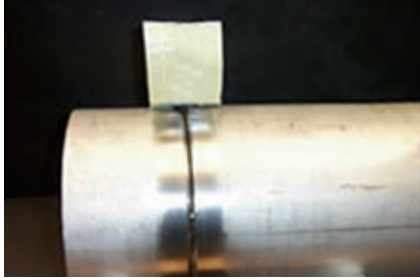

Contención del Gas de Purga

- Centre la EZ Tape sobre la separación de la raíz alrededor de la circunferencia del caño




- Inserte la aguja de gas de purga en la separación de la raíz. Verifique la conexión con la línea de gas.
- Introduzca gas noble y comience a soldar



Usos Convencionales

HVAC

- Coloque la EZ Tape alrededor de la circunferencia del año o superficie para que actúe como barrera de vapor

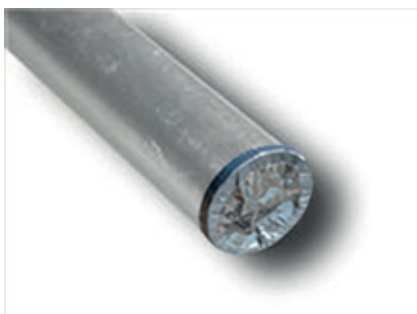

Transporte

- Coloque la EZ Tape sobre la abertura del caño en tramos para crear un "techo" durante el transporte

TIPOS Y TAMAÑOS

EZ Tape – Cinta de Aluminio Totalmente Revestida

PRODUCTO	ARTÍCULO N°	ANCHO		LARGO		
		DESCRIPCIÓN	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO
	EZ-T 1.0	Fully Coated Aluminum	1.0'	25 mm	75'	23 m
	EZ-T 2.0	EZ Tape® Totalmente Revestida	2.0'	51 mm	75'	23 m

Termorresistencia	Adhesivo	500°F	260°C
	Película de Aluminio	1100°F	593°C
Temperatura Mínima de Aplicación		10°F	-12.5°C